


# Ventilador para altas Temperaturas

## Multibox - MUB/T



### Dimensiones (mm)

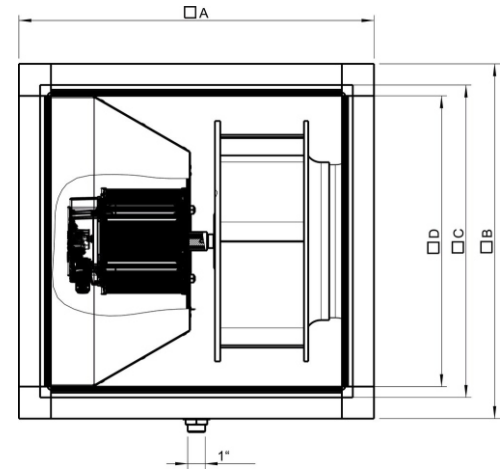

### Descripción

Los extractores de tipo centrífugo de la serie MUB/T, están diseñados específicamente para funcionar de manera continua para extraer aire contaminado, humo, gases, olores y vapores con grasa, de campanas extractoras y electrodomésticos de cocinas comerciales. Los ventiladores están diseñados para su instalación en techos y pisos industriales y cocinas comerciales.

	□A	□B	□C	□D
MUB/T 025 355	500	500	420	378
MUB/T 042 400	670	670	590	548
MUB/T 042 450	670	670	590	548
MUB/T 042 500	670	670	590	548
MUB/T 062 500	800	800	720	678

### Modelos

MODELO De Extracción	Para ducto de	FLUJO MÁXIMO (CFMs a descarga libre)	Potencia máxima del Motor (HPs)	Características Eléctricas V/f/Hz	Protección del motor
MUB/T 025 355DV	14"x14"	1,980	3/8	400/3/60	IP54
MUB/T 025 355E4	14"x14"	1,620	1/2	230/1/60	IP54
MUB/T 042 400D4 380V/60H	22"x22"	2,800	1	380/3/60	IP54
MUB/T 042 400DV	22"x22"	2,400	3/4	400/3/60	IP54
MUB/T 042 400E4	22"x22"	2,350	5/8	230/1/60	IP54
MUB/T 042 450D4 380V/60H	22"x22"	4,140	1 3/4	380/3/60	IP55
MUB/T 042 450D4 IE2	22"x22"	3,650	1 1/4	400/3/60	IP55
MUB/T 042 450D4 IE3	22"x22"	3,640	1 1/4	380/3/60	IP55
MUB/T 042 450E4	22"x22"	3,550	1 3/8	230/1/60	IP54
MUB/T 042 500D4 IE2	22"x22"	4,740	1 7/8	380/3/60	IP55
MUB/T 042 500D4 IE2 380V/60H	22"x22"	5,360	2 7/8	380/3/60	IP55
MUB/T 042 500D4 IE3	22"x22"	4,700	1 7/8	400/3/60	IP55
MUB/T 062 500D4 IE2	28"x28"	5,130	2	400/3/60	IP55
MUB/T 062 500D4 IE3	28"x28"	5,050	1 7/8	400/3/60	IP55
MUB/T 062 560D4 IE2	28"x28"	6,890	3 1/4	400/3/60	IP55
MUB/T 062 560D4 IE3	28"x28"	7,060	3 3/8	400/3/60	IP55
MUB/T 062 630D4 IE2	28"x28"	8,740	6	400/3/60	IP55
MUB/T 062 630D4 IE3	28"x28"	8,630	5 5/8	400/3/60	IP55
MUB/T 100 630D4-K2-L-IE2	36"x36"	11,970	7 3/8	400/3/60	IP54